


HERbold

Дробилки Herbold серии C 96

С интегрированной звукоизоляцией

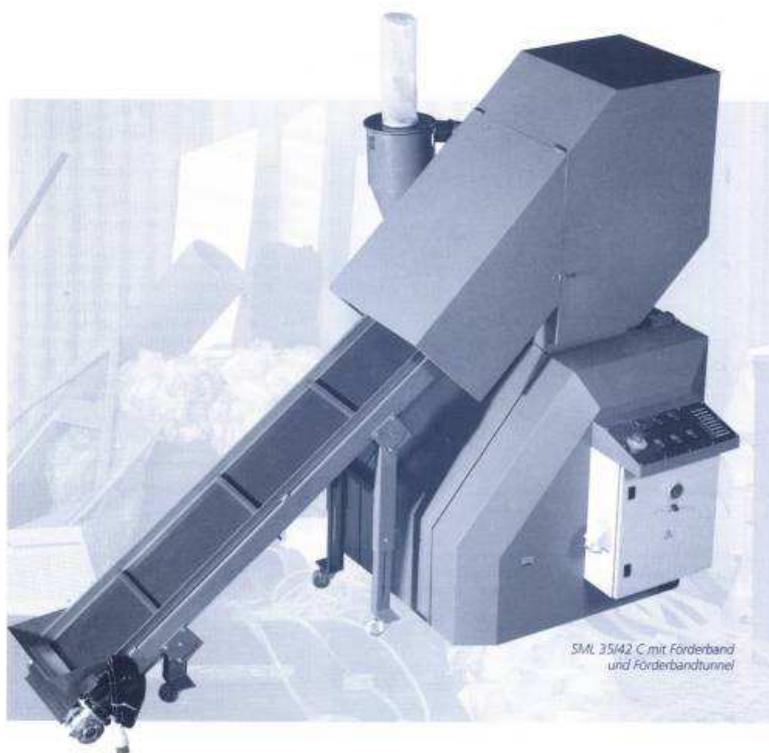

SML 35/42 C с конвейером и шумоглушителем

- компактный и экономящий площадь дизайн
- малозумное измельчение, достигаемое при помощи интегрированной звуковой изоляции
- уменьшенное потребление мощности благодаря двойной перекрестной резке
- оптимальный доступ в камеру дробления для чистки и обслуживания
- постоянный цикл дробления благодаря регулируемым ножам

**Разные дизайны и
уровни звуковой изоляции**

Серия С компактных дробилок Herbold специально создана для тех случаев, когда важна максимальная звуковая изоляция. Они могут быть использованы:

- как дробилки для работы рядом с выдувным или литьевым оборудованием
- для переработки пленки и в составе линии термоформования
- как центральные дробилки с пониженным шумом измельчения в зоне производства



SML 35/42 с интегрированной звуковой изоляцией, питающим валком и бункером сбора

Серия С имеет типичные преимущества всех дробилок Herbold:

- крепко сваренная стальная конструкция
- часть корпуса наклонена
- подшипники полностью отделены от камеры дробления
- роторные и статорные ножи регулируются снаружи дробилки
- дробилки серии С снабжены дополнительным маховиком
- постоянный цикл дробления, производимый между ножами ротора и решетом

Компактный, мало места занимающий дизайн


Только компактное, мало места занимающее оборудование может быть интегрировано прямо в линии производства изделий. Дробилки Herbold серии С отвечают этому стандарту. Низкое исполнение позволяет производить подачу материала рукой.



SML 45/70 C

Измельчение с пониженным шумом при помощи интегрированной звуковой изоляции

Снижение шумов при измельчении с помощью интегрированной звуковой изоляции: дробилки Herbold серии С изготовлены так, чтобы уменьшить шум, производимый процессом измельчения. В зависимости от рода материала и собственных потребностей, клиенты могут выбирать разное оборудование с разной звуковой изоляцией для различных уровней уменьшения шума.

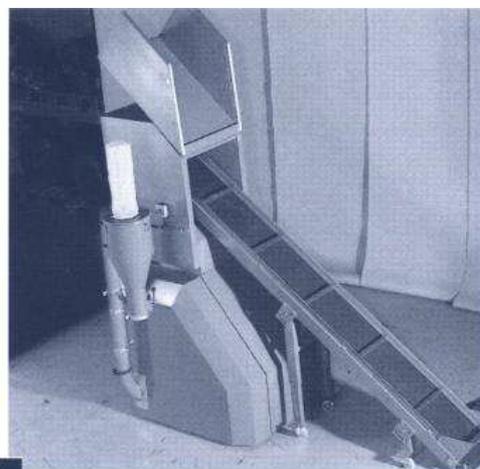

SML 35/42 C с открытым звукопроницаемым глушителем





Двойная перекрестная резка и внешние подшипники ротора

Роторные и статорные ножи прикреплены под противоположным углом для того, чтобы обеспечить устойчивый зазор разрезания по всей длине ножа. Значительно уменьшается потребляемая мощность и риск перебоев, а качество измельченного материала улучшается - в нем меньше мелких частиц, а насыпной вес - выше!

Подшипники ротора всех дробилок Herbold расположены снаружи на стальных опорных подушках: обрабатываемый материал не попадает в подшипники, а смазка не попадет в продукт в случае просачивания через герметизацию.

Оптимальный доступ в камеру дробления дробилки для легкой чистки и обслуживания

Для того, чтобы обеспечить доступ к ротору, верхняя часть двойной рамы может быть поднята при помощи ручного гидравлического устройства. Теперь камера дробления полностью доступна. Для доступа к решетке, ее опора должна быть опущена. Решетка может быть быстро заменена, а камера дробления становится доступной с передней части. Легкая и быстрая чистка и обслуживание - это типичные свойства дробилок Herbold.

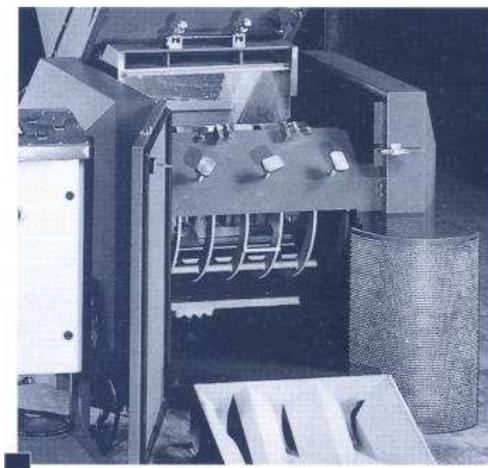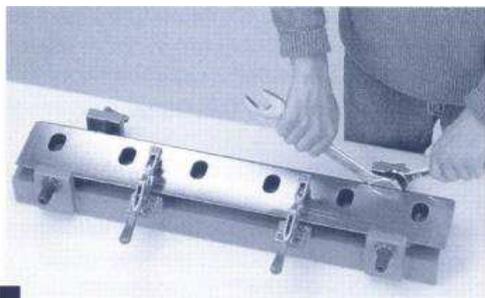

Легкий доступ в камеру дробления

Приспособление для регулировки режущих инструментов вне машины



Убедительные, на потребителя ориентированные решения,

Серия С: площадь экономящий дизайн

Дробилки серии С фирмы Herbold

| Тип | Размеры mm | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|---------------------|------|-----------|-----------------------------|------|------|-----|-------|--|
| | A | B | C | Ø D | E | F | G | H | Лента | |
| | X/Y Загрузочное отверстие | | | | | | | | | |
| SML 22/30 | 220/300 | 780 | 2400 | 1160 | 300 | 960 | 1840 | 420 | 250 | |
| SML 35/42 | 320/420 | 1080 | 2700 | 1590 | 400 | 1190 | 1980 | 420 | 350 | |
| SML 35/70 | 320/650 | 1410 | 3600 | 1590 | 400 | 1190 | 1980 | 420 | 600 | |
| SML 45/70 | 450/1000 | 1410 | 3600 | 1590 | 400 | 1220 | 2390 | 420 | 600 | |
| SML 45/101 | 450/1000 | 1710 | 3900 | 1800 | 500 | 1220 | 2390 | 420 | 900 | |
| | Привод стандартный | Привод максимальный | | Масса, кг | Пропускная способность, кг* | | | | | |
| SML 22/30 | 7.5 кВт | 18.5 кВт | | 1000 | 60-200 | | | | | |
| SML 35/42 | 15 кВт | 18.5 кВт | | 1000 | 80-400 | | | | | |
| SML 45/70 | 37 кВт | 45 кВт | | 2500 | 200-800 | | | | | |
| SML 45/101 | 55 кВт | 75 кВт | | 3750 | 400-1200 | | | | | |

* Производительность зависит от величины отверстий решетки, материала и типа ротора

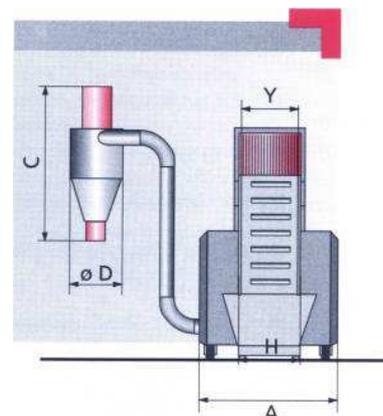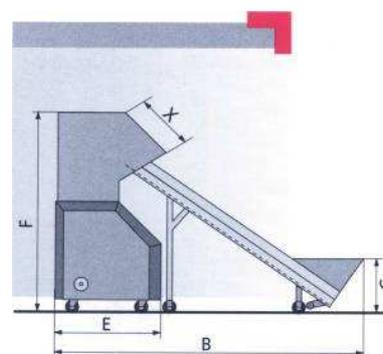

Herbold Meckesheim GmbH.

**Широкий ассортимент оборудования
измельчения для переработки
большого разнообразия отходов и
продуктов.**

Процессы и технология переработки
должны быть интегрированы в
производство и адаптированы к
специфическим обстоятельствам.

Основываясь на потребность и
обратную связь с нашими клиентами,
мы приняли решения, соответствующие
их индивидуальным нуждам.

Критическими факторами являются
наличная площадь, детали процесса
производства, материалы, которые
будут измельчаться и конечное
качество продукта.

Модели и установки, представленные в
этой брошюре, - это часть широкого
ассортимента нашей продукции.
Herbold Meckesheim GmbH также
предлагает разные специальные
исполнения и принимает решения,
необходимые для клиента.

Все данные без обязательств. Изменения и
дополнения возможны.

Ассортимент нашего оборудования

- Дробилки
- Системы тонкого
измельчения
- Измельчители
- Молотковые дробилки
- Гильотины
- Системы отмывки
- Агломераторы

Resource Recycling Systems Inc.
333 George Washington Highway
Smithfield, 02917 Rhode Island, США

Тел.: +401 232 3354
Факс: +401 232 5425

E-Mail: info@resourcerecycling.net
Интернет: www.resourcerecycling.net



Herbold Meckesheim GmbH

Industriestrasse 33
D-74909 Meckesheim

P.O. Box 1218
D-74908 Meckesheim

Германия

Тел.: +49 (0) 62 26 / 932-0
Факс: +49 (0) 62 26 / 932-495

E-Mail: Herbold@Herbold.com
Интернет: www.Herbold.com