


Die HERBOLD Feinmühle Typ PU 650

Die neue Generation HERBOLD-Feinmühle PU 650 besitzt einen vertikal angeordneten Antrieb und horizontal liegende Mahlwerkzeuge - die ideale Feinmühle für hohe Leistungen.

Vorteile dieser Baureihe:


- Stabile und bruchsichere Stahl-Schweißkonstruktion
- Direktantrieb, kein Riemenverschleiß, es wirken keine zusätzlichen Querkräfte auf die Lager
- Lagertemperaturüberwachung standardmäßig, frühzeitiges Erkennen von Lagerschäden und automatisches Abschalten der Mühle
- Mahlscheiben jeweils ausgeführt als einteilige Scheibe, dadurch genaue Spalteinstellung und enger Mahlpalt möglich, deutlich weniger Überkorn
- Patentierte Sonderscheiben für spezielle Aufgabenstellungen
- Bequemer Werkzeugwechsel durch die horizontale Anordnung der Mahlkammer
- Hohe Durchsatzleistungen
- Kompakte, platzsparende Bauweise
- Mahlscheiben mit deutlich höherem Nachschleifvolumen, bis zu 20 Nachschleife möglich, dadurch deutlich geringere Betriebskosten
- Die PU 650 kann mit 75 - 90 kW ausgerüstet werden

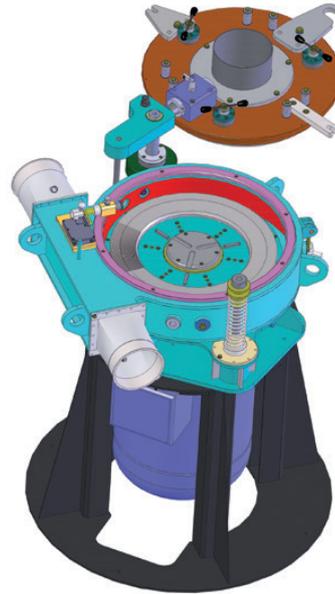

Beispiele für Durchsatzleistungen

| | | |
|----------|----------------|------------------|
| Hart PVC | ca. 800 micron | 700 – 1500 kg/h |
| HIPS | ca. 800 micron | 700 – 1100 kg/h |
| HDPE | ca. 800 micron | 1000 – 1400 kg/h |
| PC | ca. 800 micron | 700 – 1000 kg/h |
| ABS | ca. 800 micron | 400 – 680 kg/h |

Leistungen sind abhängig von der Qualität des Eingangsmaterials, Aufgabegröße und Zustand der Feinmahlwerkzeuge sowie Motorisierung.

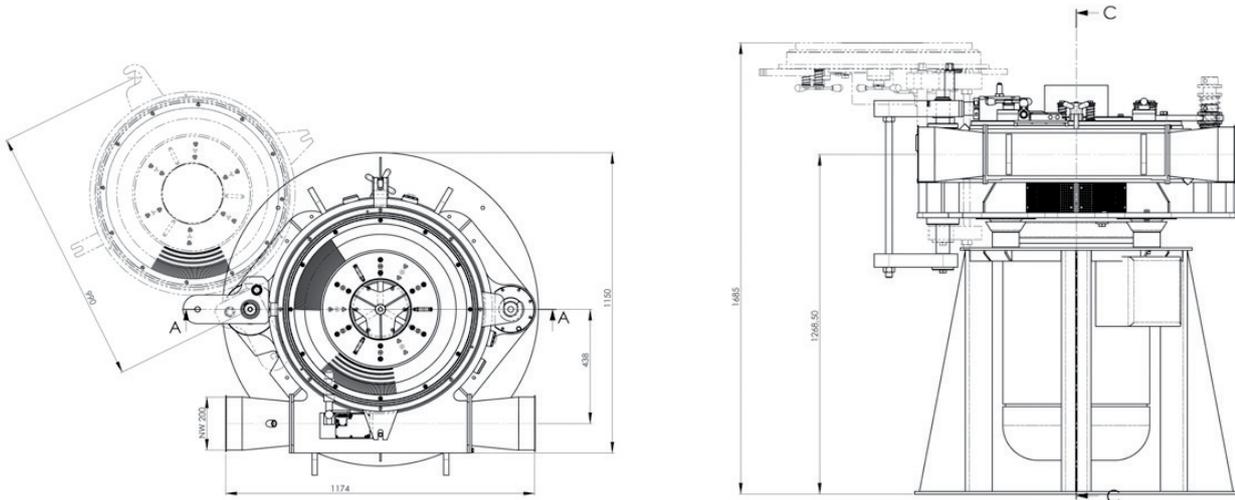

Unser Lieferprogramm

Zerkleinerungstechnik

- › Shredder
- › Schneidmühlen
- › Feinmühlen

Waschanlagen & Komponenten

- › Vorwascheinheiten
- › Friktionswäscher
- › Trenntanks und Hydrozyklone
- › Mechanische & Thermische Trockner
- › Wasseraufbereitung

Agglomeration

- › Plastkompaktoren

Service

- › Ersatz- und Verschleißteile
- › Inspektionen und Reparaturen
- › Montage, Inbetriebnahme, Schulung