


## Modèles de rotor



Tous les rotors ne sont pas parfaitement aptes à résoudre chaque problème de broyage; HERBOLD propose à cet effet plusieurs modèles, ce qui permet d'avoir des machines correspondant exactement aux vocex des clients.

La liste ci-dessous donne un aperçu des différentes formes de construction et des caractéristiques de chaque modèle. Forme du rotor et nombre des couteaux, ces informations sont contenues dans la désignation détaillée des broyeurs (ex.: SML 30/50 L3-1).

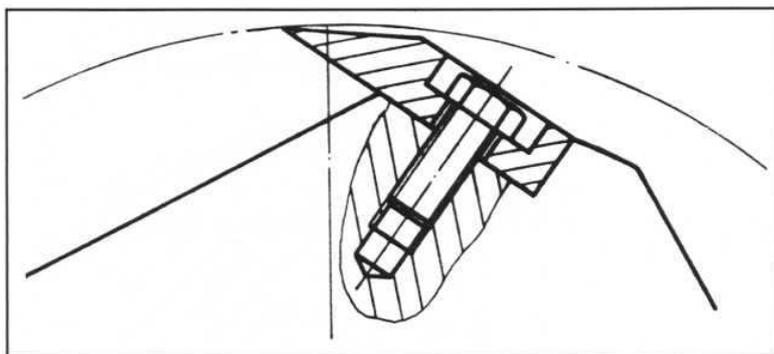

### Rotor de type "L"



en standard sur tous les modèles SML (sauf 30/80). Fixation des couteaux par butée au dos des couteaux.

Avantage: nettoyage extrêmement aisé; particulièrement avantageux pour les entreprises d'injection. Le rotor saisit très bien les pièces encombrantes et les corps creux.

### Rotor de type "F"

en standard sur les broyeurs SMP et SMF.

Diamètre constant du cercle formé par la trajectoire des couteaux, pré-ajustage par jauge.

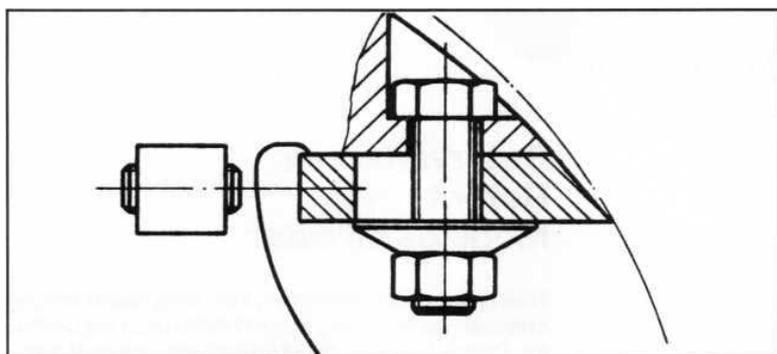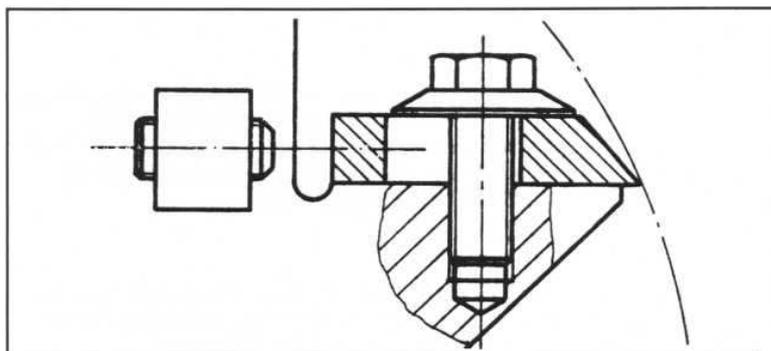

### Rotor de type "S"

en standard sur les SML 30/80; disponible en option sur tous les modèles SML.


Diamètre constant du cercle formé par la trajectoire des couteaux, pré-ajustage par jauge.


### Rotor de type "H"

avec supports de couteaux continus destruction de la machine en cas de rupture des couteaux.

en standard sur modèles SMS et SMR.

Diamètre constant du cercle formé par la trajectoire des couteaux, pré-ajustage par jauge.

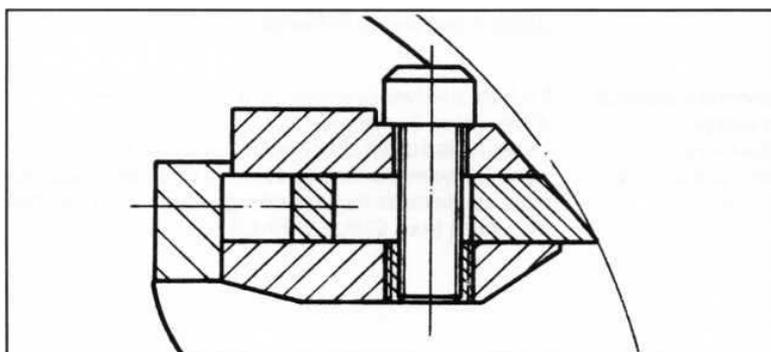

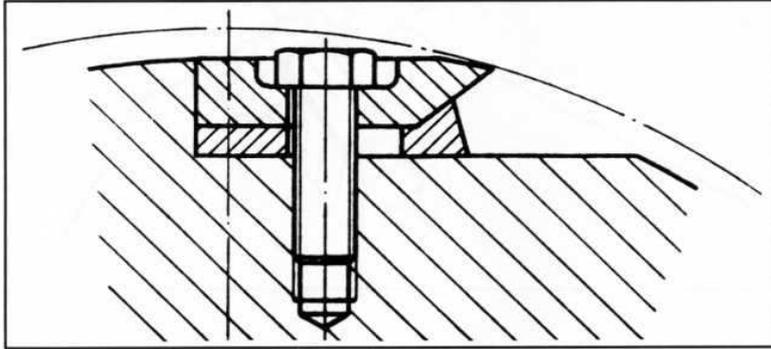

#### Rotor de type "O"

avec fixation des couteaux  
extrêmement robuste butée au dos des  
couteaux.

Tôle d'écartement avec possibilité de  
déflexion des copeaux, pré-ajustage  
par jauge spéciale (avec supplément!)

Nouveauté disponible sur quelques  
modèles SML et SMS.

#### Rotor de type "A"

Semblable au rotor "O", mais avec équipement en couteaux variable - possibilité de remplacer les couteaux par des pièces intercalaires - pour purges de démarrage extrêmement lourdes.

Nouveauté disponible pour quelques modèles SML et SMS.

#### Notre gamme de produits

- Broyeurs
- Microniseurs
- Déchiqueteurs
- Microniseurs à disques
- Broyeurs à marteaux
- Guillotines
- Installations de lavage

#### Herbold Meckesheim GmbH

Industriestrasse 33  
D-74909 Meckesheim / Allemagne

Boîte postale 1218  
D-74908 Meckesheim / Allemagne

Tél.: +49 (0) 62 26 / 932-0  
Fax: +49 (0) 62 26 / 932-495

E-Mail: [Herbold@Herbold.com](mailto:Herbold@Herbold.com)  
Internet: [www.Herbold.com](http://www.Herbold.com)

#### Notre succursale aux États-Unis:

Resource Recycling Systems Inc.  
333 George Washington Highway,  
Smithfield Rhode Island 02917

Tél.: +1 401 232 3354  
Fax: +1 401 232 5425

E-Mail: [info@herboldusa.net](mailto:info@herboldusa.net)  
Internet: [www.herboldusa.net](http://www.herboldusa.net)