


Pulverizador HERBOLD tipo PU 650

Los pulverizadores de nueva generación HERBOLD PU 650 tienen un accionamiento vertical y herramientas de triturado horizontales que aumentan su rendimiento.

Ventajas de esta serie:


- construcción soldada de acero, estable e irrompible;
- accionamiento directo, sin desgaste de la correa, por lo que no actúan fuerzas transversales adicionales sobre los rodamientos;
- control de la temperatura de los rodamientos incorporado de serie, para una detección temprana de los daños en los rodamientos con apagado automático del pulverizador;
- discos de molienda, cada uno diseñado como un disco de una sola pieza, lo que permite una distancia de molienda ajustada con mayor precisión y más estrecha, para reducir el número de partículas sobredimensionadas;
- discos especiales patentados para tareas especiales;
- cambio fácil de la herramienta, gracias a la disposición horizontal de la cámara de molienda;
- alto rendimiento;
- diseño compacto que permite ahorrar espacio;
- discos de molienda con un volumen de reafilado significativamente más alto (hasta 20 reafilados), lo que reduce significativamente los costes operacionales; y
- el pulverizador PU 650 se puede acondicionar para una potencia de 75-90 kW.

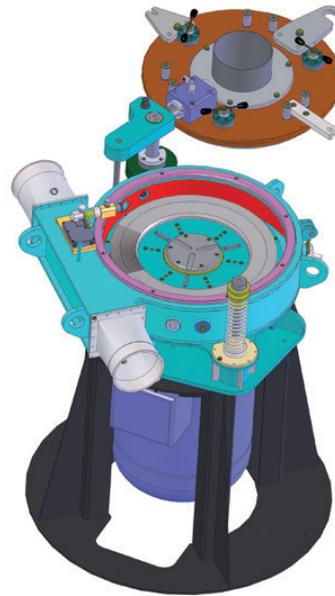

Ejemplos de rendimiento

PVC duro	aprox. 800 µm	700-1500 kg/h
HIPS	aprox. 800 µm	700-1100 kg/h
HDPE	aprox. 800 µm	1000-1400 kg/h
PC	aprox. 800 µm	700-1000 kg/h
ABS	aprox. 800 µm	400-680 kg/h

El rendimiento depende de la calidad del material de alimentación, el volumen de la tarea, el estado de las herramientas de pulverización y la motorización.

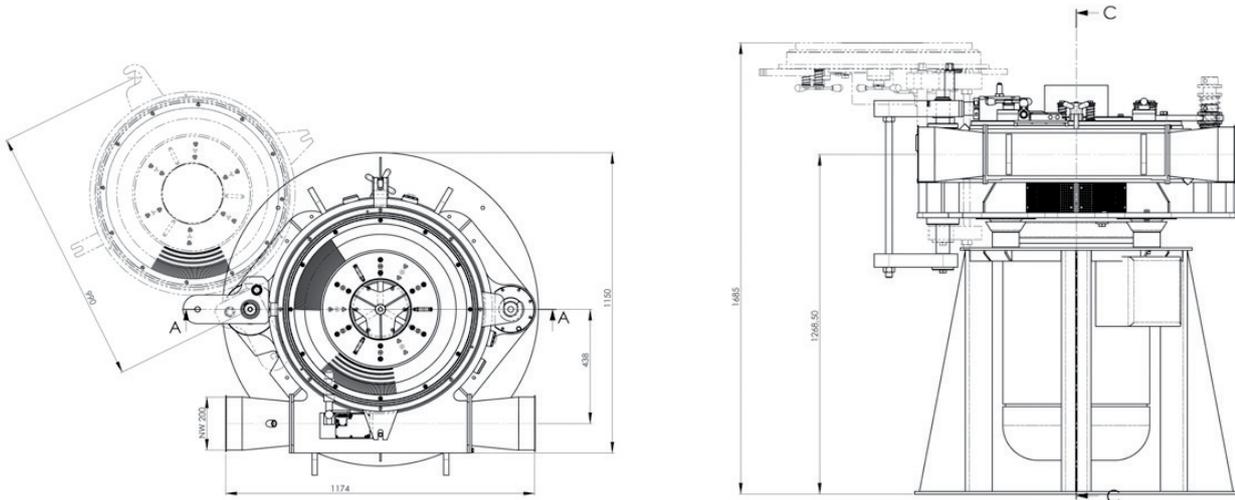

Nuestra gama de productos y servicios

Tecnología de trituración

- › Trituradores
- › Granuladores
- › Pulverizadores

Plantas de lavado y componentes

- › Unidades de prelavado
- › Lavadoras por fricción
- › Tanques de separación e hidrociclones
- › Secadores mecánicos y térmicos
- › Tratamiento del agua

Aglomeración

- › Compactadores de plástico

Servicio

- › Piezas de repuesto y de desgaste
- › Inspecciones y reparaciones
- › Montaje, puesta en servicio y formación

Herbold Meckesheim GmbH • Tel.: + 49 (0) 6226 / 932-0 • E-Mail: herbold@herbold.com • Web: www.herbold.com

Información no vinculante y sujeta a modificaciones. 06/2020