



Специальные дробилки

Тип SMP

Автоматическое затягивание труб и профилей

При измельчении длинных труб, плит и профилей, традиционные дробилки сталкиваются с немалыми проблемами. Для подачи материалов необходимы шахты или платформы, перед подачей длинные куски зачастую должны быть разрезаны.

Мы исключили всю эту суету и хлопоты!

Горизонтальная подача - автоматическое затягивание

Дробилки типа SMP фирмы Herbold были специально сконструированы для подачи длинных труб, плит и профилей без их предварительного разрезания на части. Многоножевой ротор этой дробилки был спроектирован для автоматического затягивания труб и профилей после их попадания в канал подачи.



SMP45/70 'C' с полной звукоизоляцией и дополнительным питателем коротких кусков

Беспроблемная интеграция в производственный процесс

При проектировке дробилки серии SMP, особое внимание сосредотачивалось на малогабаритный дизайн и компактную звуковую изоляцию. Такая конструкция позволяет без проблем интегрировать дробилки SMP в производственную линию.

Новый угол заточки и установки ножей!

Роторные и статорные ножи расположены по форме V

Основа новой конструкции - расположение статорных и роторных ножей по форме V. Такая геометрия разрезания обеспечивает производительность, намного превышающую производительность по сравнению с другой конфигурацией ножей при такой же мощности. Это предотвращает перемещение материала в стороны, что предотвращает пластификацию материала.

Дробилки фирмы Herbold для профилей

Тип	Ротор Ø x ширина мм	Максимальный диаметр трубы мм	Привод кВт	Вес кг	Производительность кг/ч
SMP 22/30	220 x 300	80	5,5 - 11	900	100 - 150
SMP 35/42	320 x 420	100	11 - 22	1400	150 - 300
SMP 45/70	450 x 650	225	22 - 45	2800	500 - 800
SMP 45/101	450 x 1000	225	30 - 75	4000	600 - 1400
SMP 60/70	600 x 650	280	37 - 75	4200	600 - 1400

Все данные без обязательств. Изменения и дополнения возможны.

**Типические свойства дробилок серии SMP
фирмы Herbold**


- легкий доступ для чистки и замены ножей в камере дробления (начиная с SMP 45/70, гидравлическое устройство открытия является стандартом)
- решетка снимается без открытия машины, опустив поддерживающий кронштейн
- разрезание по принципу ножниц, производимое при помощи роторных и статорных ножей, расположенных в форме V
- регулярное оснащение дополнительным маховиком
- роторные и статорные ножи могут быть отрегулированы вне дробилки
- подшипники полностью отделенные от камеры дробления
- постоянный радиус вращающихся ножей, достигаемый регулируемые роторными и статорными ножами
- по выбору, интегрированная звуковая изоляция (чрезвычайно компактная машина, идеальная для использования рядом с производственным оборудованием)



Дробилка труб типа SMP 22/30 EV фирмы Herbold с питающим валком и горизонтальным желобом подачи, с полной звукоизоляцией



SMP 45/70 с горизонтальной подачей и дополнительным питательным бункером, без звуковой изоляции

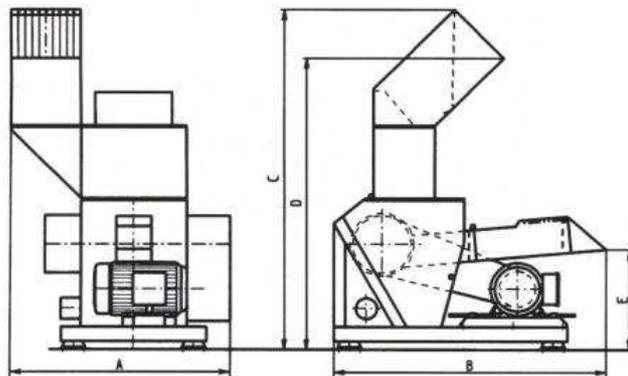

SMP 60/70	1650	1950	2600	2250	850
SMP 45/101	1950	1900	2450	2100	700
SMP 45/70	1650	1900	2450	2100	700
SMP 35/42	1420	1750	2350	2000	600
SMP 22/30	1300	1670	2220	1870	500
Type	A	B	C	D	E

Herbold Meckesheim GmbH

Industriestrasse 33
D-74909 Meckesheim

P.O. Box 1218
D-74908 Meckesheim

Германия

Тел.: +49 (0) 62 26 / 932-0
Факс: +49 (0) 62 26 / 932-495

E-Mail: Herbold@Herbold.com
Интернет: www.Herbold.com

Наше подразделение в США:

Resource Recycling Systems, Inc.

333 George Washington Highway
Smithfield, 02917 Rhode Island, США

Тел.: +401 232 3354
Факс: +401 232 5425

E-Mail: info@resourcerecycling.net
Интернет: www.resourcerecycling.net

**Ассортимент
нашей продукции:**

- Дробилки
- Системы тонкого измельчения
- Измельчители
- Молотковые дробилки
- Гильотины
- Системы отмывки
- Агломераторы